
# PLAN VASQUE LYNKA JLTP

1. Image Produit

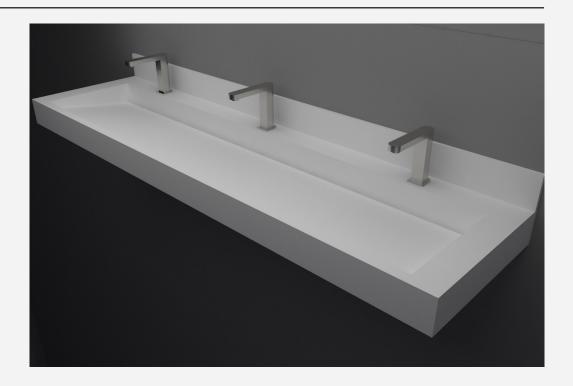

Descriptif Produit

Plan mono-vasque sur mesure LYNKA JLTP conçu en Solid Surface pour les espaces collectifs. Option PLAGE ARRIÈRE À POSER (P) - Avec crédence à poser.

3. Caractéristiques Plan vasque de sanitaires collectifs sur mesure Disponible en Solid Surface (Corian, Krion, V-korr...) ou en matériau recyclé de notre gamme Re.Surface (Polygood, Le Pavé, Durat) De nombreux coloris disponibles Aux normes pour les P.M.R. (Personnes à Mobilité Réduite)



## 4. Avantages



#### Sur mesure & personnalisable

Chaque plan vasque est fabriqué aux dimensions de votre environnement et possède de nombreuses options de personnalisation, pour vous permettre de concevoir un plan vasque unique et parfaitement adapté à vos besoins.



#### Résistant & Hygiénique

Nos plans vasques sont produits avec des panneaux massifs de 12mm d'épaisseur. Ils sont également hygiéniques, grâce à leur surface sans joint perceptible et non poreuse, et au système de "vidange totale" et ses pentes intégrées, qui évitent que l'eau stagne.



## Design prisé & Précision de fabrication

Testé et éprouvé, le système Lynka est de loin le design le plus prescrit. Il est conçu avec une très grande précision, grâce à des machines à commande numérique.

## 5. Certifications & Conformités



#### **EPD**

Nous pouvons fournir une fiche EPD (FDES) pour ce plan vasque si vous sélectionnez un matériau de la gamme Re.Surface



#### **PMR**

Ce plan vasque est conforme aux normes en vigueur pour les Personnes à Mobilité Réduite dans les établissements recevant du public.



iStone.	•
Fiche Technique	3

## 6. Les finitions

#### Finition de base.



Aspect Mat. Un aspect doux au touché présentant aucun reflet de surface.

## **Autres options:**



Aspect Satiné. Reste homogène dans le temps et facile à entretenir.



Aspect Brillant. Finition gloss avec un reflet "miroir".

#### 7. Matériaux

#### **Solid Surface**

Matériau massif, homogénéités et non poreux, composé d'environ 2/3 de minéraux naturels (tri hydrate d'alumine) dérivé de la bauxite - et environ 1/3 de résine acrylique (PMMA) et pigments. Il peut étre réalisé en Solide Surface, Corian, Krion, Hi-Macs



#### Re.Surface


Matériau recyclé et écologique, conçu à partir de déchets (Chutes de matières utilisée pour les cosmétiques, bouchons de bouteilles, pots de yaourts, réfrigérateurs et appareils éléctroniquesnique : clavier, souris, tv...)




www.istone.fr

iStone.
Fiche Technique

8. Dimensions

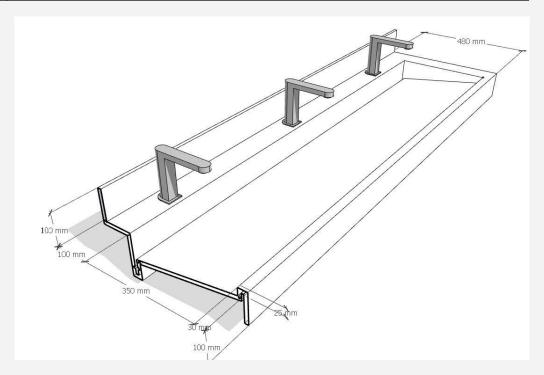

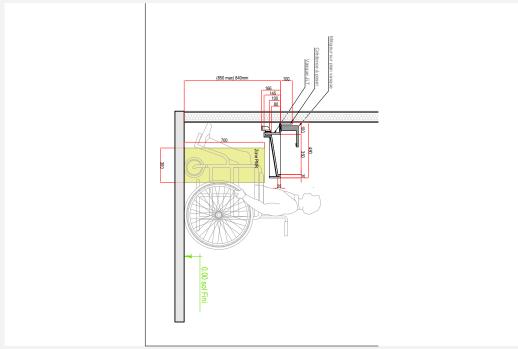



## 9. Informations complémentaires


## Longueur Sur mesure

Fabriqué selon vos dimensions, nous conseillons de réserver 600mm par utilisateur pour un confort optimum.



## **Position Siphon**

Le siphon est positionné à l'axe du plan vasque. A partir de 3 mitigeurs, prévoir 2 évacuations pour une meilleure évacuation.



## Grand plan vasque

Au delà de 3000 mm, le plan est livré en 2 parties avec une séparation - Prévoir un collage lors de la pose.



Exemple Dimensions	Nombre Utilisateur	Nombre Evacuation	Nombre Séparation	
600 mm	1	1	0	
1200 mm	2	1	0	
1800 mm	3	2	0	
2400 mm	4	2	0	
3000 mm	5	2	0	
3600 mm	6	4	1	
Autres dimensions sur mesure nous consulter.				

www.istone.fr

10.

Descriptif type de prescription à compléter.

## Plan Vasque LYNKA de iStone - Référence : LYNKA-JLTP

Marque de Solid Surface : \_\_\_\_\_ Coloris : \_\_\_\_\_ épaisseur 12 mm.

Finition aspect satiné.

Intégration d'une vasque avec pan incliné. Perçage mitigeur inclu.

Dimensions du plan vasque : Longueur : \_\_\_\_\_ mm. Profondeur : 480 mm. Chants

avant et côtés de 100 mm



Plan Vasque LYNKA de iStone - Référence : LYNKA-JLTP

11. Les options



**Perçages** 

Tous les perçages simples type robinetterie ou distributeurs de savon sont compris dans la prestation sans supplément. Ils seront positionnés sur les plans de validation lors de la commande.



Porte-serviette

Usinage d'un porte serviette dans l'épaisseur du chant de 12mm d'épaisseur du plan vasque. Hauteur minimum du chant 100mm.



Trappe poubelle

Découpe circulaire d'une trappe poubelle intégrée, avec ou sans couvercle, finition V-korr blanc ou inox. Caisson en partie basse pour recevoir le bac poubelle, avec porte battante assortie au support de la vasque et serrure.



Chant décor

Chant 12mm en V-korr avec une retombée ton uni ou bois en mélaminé, assorti au support du plan vasque. Avec retours latéraux selon configuration du plan vasque.



iStone.
Fiche Technique

#### 12. Fixations





## **Support TH**

Consoles de fixation métallique fournie avec une lisse murale. Compatible normes PMR. Facile à installer.

## **Support THAL**

Support fixation suspendue, le best seller. THAL dissimule le siphon derière un panneau décoratif. Compatible normes PMR.





## **Support THALLIS**

Le support suspendu est équipé de portes avec un espace rangement. Compatible normes PMR.

## **Support THALLISOL**

Support de fixation posé au sol avec panneaux de rangements décoratif.Compatible normes PMR.

Produit distribué par iStone.

Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelles, et sont données à titre purement indicatif.

Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits.

Photos et images Non contractuelles. Pour une étude personnalisée, veuillez contacter notre service projet.



Vaujalat, 43140 La Séauve Sur Semène - FRANCE www.istone.fr info@istone.fr + 33 4 82 82 98 10